



CATALOGO

FACCIAMO IL MASSIMO... E LO FACCIAMO MEGLIO

Nel 1964 Hustler si presentò al mercato come primo costruttore al mondo di riders raggio zero. Lo spirito di innovazione di allora continua anche oggi perché Hustler Turf Equipment pone sempre nuovi più alti standard nella produzione e creazione di innovative macchine per il giardinaggio.

Lo sviluppo di nuovi prodotti tanto quanto il miglioramento di quelli esistenti è una inesauribile fonte di orgoglio per chi lavora con Hustler Turf Equipment. È quell'orgoglio unito ad un instancabile duro lavoro unito ad alta ingegnosità che assieme portano a creare i riders raggio zero più robusti, maggiormente performanti e di miglior qualità al mondo che con orgoglio portano il nome Hustler.



A close-up photograph of a yellow Hustler riding lawn mower deck. The deck is made of yellow metal with a perforated surface. The word "HUSTLER" is printed in large, bold, blue capital letters on the side of the deck. A yellow handle is visible at the top left, and a black roller is at the bottom right. The mower is sitting on a green lawn.

HUSTLER

PERCHÉ HUSTLER È IL MIGLIOR RAGGIO ZERO

STERZATA MORBIDA

È ciò che rende la guida di un Hustler un'esperienza migliore. Le nostre falciatrici hanno lo sterzo più preciso e più morbido. Sguscerete attorno agli ostacoli e farete curve a raggio zero con estrema facilità.

FRENO DI PARCHEGGIO BREVETTATO

Semplice, conveniente il sistema che automaticamente disinnesta o inserisce il freno di stazionamento quando chiudi o apri le leve dello sterzo. Nessuna extra leva del freno di parcheggio di cui preoccuparsi.

TELAIO ROBUSTO

La struttura in carpenteria di robusto acciaio garantisce durata senza pari.

DESIGN SEMPLICE

Meno parti significa meno problemi e una manutenzione più semplice.

PIATTI DI TAGLIO INDEFORMABILI

I nostri piatti sono progettati per fornire un taglio pulito, netto e ben rifinito in ogni situazione, con una distribuzione uniforme dell'erba tagliata.

BARICENTRO BASSO

Un baricentro basso si traduce in una superiore maneggevolezza e stabilità, su ogni superficie.

MOTORI AFFIDABILI

Hustler monta solo motori affidabili, durevoli, silenziosi e dai consumi ridotti prodotti da Kawasaki.

Powered by

Kawasaki



STERZO SMOOTHTRAK™



FRENO DI PARCHEGGIO BREVETTATO



PIATTI DI TAGLIO INDEFORMABILI

LINEA RESIDENZIALE HUSTLER

Il maggior ostacolo da aggirare nella nostra vita...il tempo.

In Hustler® progettiamo i nostri tosaerba come i migliori della categoria. Hustler® si impegna a fornire ai rasaerba forza, prestazioni e affidabilità, e inizia con l'innovazione.

L'innovativo sterzo SmoothTrak™ di Hustler® definisce lo standard tra i tosaerba a virata zero.

Il nostro sistema per il freno di stazionamento brevettato si attiva automaticamente quando apri le leve dello sterzo.

E il nostro Raptor® Flip-Up è l'unico tosaerba sul mercato con tecnologia QuickFlip™.

Queste caratteristiche innovative, unitamente ai piatti in acciaio saldato per impieghi gravosi e alle prestazioni di livello professionale, rendono i rider Hustler® zero-turns i migliori, più veloci e pratici tosaerba residenziali sul mercato: per poterti regalare il tempo risparmiato per le cose che più ami.





DASH[®] XD

TRE LARGHEZZE DI TAGLIO, SEDILE BEN IMBOTTITO, MOTORI KAWASAKI POTENTI ED AFFIDABILI E LARGHI PNEUMATICI POSTERIORI BIGBITE™. IL NUOVO DASH XD SI PRESENTA ORA AL MERCATO CON PREZZI MOLTO ACCATTIVANTI MA COSTRUZIONE SEMPRE ROBUSTA CHE LO RENDONO IL MIGLIORE RISPETTO AD OGNI CONCORRENZA: IL PERFETTO SOSTITUTO AD UN VECCHIO ED INEFFICIENTE TRATTORINO CON GUIDA A VOLANTE.

↑ IDEALE PER SUPERFICI FINO A 6000 MQ.



GARANZIA
ESCLUSIVA

2 ANNI | **200** ORE

MODELLI

MOTORE

Configurazione

Raffreddamento

Rumorosità

Vibrazioni

DASH XD 34"

15hp FR541V - 603cc

100 dBA

0,49 m/s²

DASH XD 42"

Kawasaki
15hp FR541V - 603cc

Ad aria

100 dBA

0,59 m/s²

DASH XD 48"

18hp FR600V - 603cc

105 dBA

0,88 m/s²

TRASMISSIONE

Tipo

Velocità

Freno di Parcheggio

Doppia idrostatica con 2 pompe-motori Hydro-Gear® ZT1800® a tenuta stagna

Avanti 9,6 km/h

Brevettato, integrato nelle leve di sterzo

PIATTO DI TAGLIO

Larghezza di Taglio

Altezza Camera di Taglio

Deflettore di Scarico

Sistema di Taglio

Produzione

Lame

Mozzi Lame

Velocità Lame

Rinforzo Bordi

86 cm (34") a Scarico Laterale e Mulching

104 mm

Regolazione tramite pedale. Altezza di taglio regolabile da 38 a 114 mm

6.680 m²/h

2 - 425 x 63 x 2,5 mm

89 m/s

107 cm (42") a Scarico Laterale e Mulching

104 mm

In gomma ad alta densità

8.260 m²/h

2 - 521 x 63 x 4 mm

85 m/s

In acciaio da 6,4 x 19 mm

122 cm (48") a Scarico Laterale e Mulching

104 mm

9.430 m²/h

3 - 419 x 63 x 4 mm

87 m/s

**MODELLI**

DASH XD 34"

DASH XD 42"

DASH XD 48"

COSTRUZIONE**Telaio**

In acciaio 25 x 50 mm

Assale anteriore

In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati

Ruote anteriori

Cuscinetti a rulli in acciaio per uso professionale, ingrassabili

Forcelle anteriori

In acciaio saldato da 6 mm

GENERALE**Sedile**

Sedile imbottito premium con supporto lombare integrato

Capacità Serbatoio

7,6 litri

Portabicchieri

SI

Pneumatici anteriori

11" x 4" - 5", Battistrada Liscio

Ruote motrici

18" x 6" - 8", BigBite™

18" x 8,5" - 8", BigBite™

DIMENSIONI**Peso**

197 kg

209 kg

220 kg

Altezza

102 cm

Lunghezza

166 cm

Larghezza

95 cm - con deflet. sollevato

110 cm - con deflet. sollevato

123 cm - con deflet. sollevato

ACCESSORI OPTIONAL

Set Braccioli - Set Estensione Leve di Sterzo - Set Mulching - Set Rulli Stripper - Fari a Led

RAPTOR[®]x

QUESTO MODELLO RACCHIUDE TUTTE LE PRESTAZIONI E L'AFFIDABILITÀ PER CUI HUSTLER È NOTA IN UN DESIGN SEMPLICE E DUREVOLE. TOSAERBA PROGETTATI IN MODO CHE SIANO DI FACILE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER L'UTILIZZATORE DI TUTTI I GIORNI. DAL TELAIO AL PIATTO, FINO AL SISTEMA DI GUIDA, IL RAPTOR X OFFRE UNA QUALITÀ DI TAGLIO PROFESSIONALE PER UN PRATO PERFETTAMENTE CURATO. MIGLIAIA DI ORE DI RICERCA, SVILUPPO E TEST, DEDICATE ALLA SERIE RAPTOR. È IL MOTIVO PER CUI HA UNA GARANZIA DI 3 ANNI / 300 ORE LEADER DEL SETTORE.

↑ IDEALE PER SUPERFICI FINO A 10000 MQ.

GARANZIA
ESCLUSIVA

3 ANNI | **300** ORE



MODELLI

MOTORE

Configurazione

Raffreddamento

Rumorosità

Vibrazioni

RAPTOR X 42"

18hp FR600V - 603cc

100 dBA

0,86 m/s²

Kawasaki

Ad aria

RAPTOR X 54"

21,5hp FR651V - 726cc

105 dBA

0,73 m/s²

TRASMISSIONE

Tipo

Velocità

Freno di Parcheggio

Idrostatica con 2 pompe-motori Hydro-Gear ZT 2200 professionali con filtro olio sostituibile

Fino a 11,26 km/h

Brevettato, integrato nelle leve di sterzo

PIATTO DI TAGLIO

Larghezza di Taglio

Altezza Camera di Taglio

Deflettore di Scarico

Sistema di Taglio

Produzione

Lame

Mozzi Lame

Velocità Lame

Rinforzo Bordi

107 cm (42") a Scarico Laterale e Mulching

114 mm

In gomma ad alta densità

Regolazione tramite pedale. Altezza di taglio regolabile da 38 a 114 mm

9.600 m²/h

2 - 521 x 63 x 2,5 mm

91 m/s

137 cm (54") a Scarico Laterale e Mulching

114 mm

12.200 m²/h

3 - 470 x 63 x 2,5 mm

94 m/s

In acciaio da 6,4 x 25,4 mm



MODELLI COSTRUZIONE

Telaio
Assale anteriore
Ruote anteriori
Forcelle anteriori

RAPTOR X 42"

RAPTOR X 54"

In acciaio 86,2 x 38 x 3 mm

In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati

Cuscinetti a sfera sigillati

In acciaio saldato da 6,4 mm

GENERALE

Sedile
Capacità Serbatoio
Portabicchieri
Pneumatici anteriori
Ruote motrici

Sedile premium con braccioli e supporto lombare integrato

11 litri

SI

11" x 5" - 5", Battistrada Liscio
18" x 8,5" - 8", BigBite™

11" x 5" - 5", Battistrada Liscio
18" x 10,5" - 8", BigBite™

DIMENSIONI

Peso
Altezza
Lunghezza
Larghezza

260 kg

104 cm

175 cm

116 cm (con deflettore sollevato)

279 kg

180

149 cm (con deflettore sollevato)

ACCESSORI OPTIONAL

Ammortizzatori FlexForks™ - Set Estensione Leve di Sterzo - Set Mulching - Set Rulli Stripper - Fari a Led - Gancio Traino - Kit Usb

RAPTOR[®] XD

IL RAPTOR-XD È IL RIDER A RAGGIO ZERO IDEALE PER I PROPRIETARI DI AREE VERDI CON SUPERFICI ANCHE RUSTICHE DA 4000 A 12000 mq. LA POTENZA DEL MOTORE KAWASAKI[®] DI OLTRE 20 HP ED IL PIATTO DI TAGLIO A SCARICO POSTERIORE RENDONO L'XD UN TOSAPRATO PREMIUM NELLA CATEGORIA RESIDENZIALE A RAGGIO ZERO. COME PER TUTTI I RIDER DELLA SERIE RAPTOR, ABBIAMO IMPIEGATO DECENNI E MIGLIAIA DI ORE PER PERFEZIONARE I NOSTRI ROBUSTISSIMI PIATTI DI TAGLIO REALIZZATI IN SPESSO ACCIAIO CHE FORNISCONO UNA QUALITÀ DI TAGLIO PROFESSIONALE. I RAPTOR XD SONO SUPPORTATI DA UNA GARANZIA LEADER DEL SETTORE 3 ANNI / 300 ORE.

🏠 IDEALE PER SUPERFICI FINO A 12140 MQ.

GARANZIA
ESCLUSIVA

3 ANNI | **300**
ORE



MODELLI

MOTORE

Configurazione

Raffreddamento

Rumorosità

Vibrazioni

RAPTOR XD 48" RD

Kawasaki

21hp FR691V - 726cc

Ad aria

105 dBA

0,86 m/s²

TRASMISSIONE

Tipo

Velocità

Freno di Parcheggio

Idrostatica con 2 pompe-motori Hydro-Gear ZT 2800 professionali con filtro olio sostituibile

Avanti 12,5 km/h

Brevettato, integrato nelle leve di sterzo

PIATTO DI TAGLIO

Larghezza di Taglio

Altezza Camera di Taglio

Sistema di Taglio

Produzione

Lame

Mozi Lame

Velocità Lame

Rinforzo Bordi

122 cm (48") a Scarico Posteriore e Mulching

114 mm

Regolazione tramite pedale. Altezza di taglio regolabile da 38 a 114 mm

11.800 m²/h

3 - 419 x 63,5 x 5,1 mm

Coprimozzi in alluminio con mozi lama Ø 25,4 mm e cuscinetti a sfera stagni

94 m/s

In acciaio da 9,5 x 25,4 mm



MODELLO COSTRUZIONE

Telaio
Assale anteriore
Ruote anteriori
Forcelle anteriori

RAPTOR XD 48" RD

In acciaio 86,2 x 38 x 3 mm
In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati
Cuscinetti a sfera sigillati
In acciaio saldato da 6,4 mm

GENERALE

Sedile
Capacità Serbatoio
Portabicchieri
Pneumatici anteriori
Ruote motrici

Sedile premium con schienale alto e braccioli e supporto lombare integrato
11 litri
SI
13" x 6,5" - 5", Battistrada Liscio
20" x 8" - 10", BigBite™

DIMENSIONI

Peso
Altezza
Lunghezza
Larghezza

285 kg
111 cm
176 cm
133,5 cm (con deflettore sollevato)

ACCESSORI OPTIONAL

Ammortizzatori FlexForks™ - Set Estensione Leve di Sterzo - Set Mulching - Set Rulli Stripper - Fari a Led - Gancio Traino - Kit Usb

RAPTOR[®] FLIP-UP

PREMI UN SOLO PULSANTE PER SOLLEVARE, ABBASSARE O REGOLARE IL PIATTO. IL RAPTOR[®] FLIP-UP È DOTATO DELLA TECNOLOGIA QUIKFLIP™ IN ATTESA DI BREVETTO, PER UNA FACILE PULIZIA, CAMBIO DELLE LAME E REGOLAZIONE AUTOMATICA DELL'ALTEZZA DEL PIATTO CON LA SEMPLICE PRESSIONE DI UN PULSANTE. PULIRE E CAMBIARE LE LAME NON È MAI STATO COSÌ FACILE.

 IDEALE PER SUPERFICI FINO A 15000 MQ.

GARANZIA
ESCLUSIVA

4 ANNI | **400**
ORE



MODELLI

MOTORE

Configurazione
Raffreddamento
Rumorosità
Vibrazioni

RAPTOR FLIP-UP 48" RD

Kawasaki
21hp FR691V - 726cc
Ad aria
105 dBA
0,64 m/s²

TRASMISSIONE

Tipo

Velocità

Freno di Parcheggio

Idrostatica con 2 pompe-motori Hydro-Gear ZT 2800 professionali con filtro olio sostituibile
Avanti 11,2 km/h
Brevettato, integrato nelle leve di sterzo

PIATTO DI TAGLIO

Larghezza di Taglio
Altezza Camera di Taglio
Sistema di Taglio
Produzione
Lame
MoZZi Lame
Velocità Lame
Rinforzo Bordi

122 cm (48") a Scarico Posteriore e Mulching
114 mm
Regolazione elettronica con pulsante. Altezza di taglio regolabile da 38 a 114 mm
11.000 m²/h
3 - 419 x 63,5 x 5,1 mm
Coprimozzi in alluminio con moZZi lama Ø 25,4 mm e cuscinetti a sfera stagni
93 m/s
In acciaio da 9,5 x 25,4 mm



MODELLO COSTRUZIONE

Telaio
Assale anteriore
Ruote anteriori
Forcelle anteriori

RAPTOR FLIP-UP 48" RD

In acciaio 38 x 38 x 3 mm
In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati
Cuscinetti a rulli in acciaio per uso professionale, ingrassabili
In acciaio saldato da 6,4 mm

GENERALE

Sedile
Capacità Serbatoio
Portabicchieri
Pneumatici anteriori
Ruote motrici

Sedile premium con braccioli
11 litri
SI
9" x 3,5" - 6", Battistrada Liscio
20" x 8" - 10", Battistrada Garden

DIMENSIONI

Peso
Altezza
Lunghezza
Larghezza

348 kg
108 cm
176 cm
124 cm (con deflettore sollevato)

ACCESSORI OPTIONAL

Set Estensione Leve di Sterzo - Set Mulching - Lama Gator - Fari a Led - Pneumatico Artigliato Tubless - Protezione Motore



LINEA PROFESSIONALE HUSTLER

Zero Compromessi

Da quando in Hustler® abbiamo introdotto il primo tosaerba a raggio zero nel 1964, abbiamo sempre lavorato per rendere il meglio ancora migliore.

La nostra linea di tosaerba a rotazione zero di livello professionale è interamente equipaggiata con il nostro sistema di freno di stazionamento brevettato, lo sterzo SmoothTrak™ e con tutta l'innovazione che conosci e ti aspetti da noi.

La gamma professionale Hustler® centra il perfetto equilibrio tra prestazioni, durata e produttività garantendo al professionista di portare a termine ogni lavoro sempre

Qualità, forza e prestazioni all-americans: questo è il mondo Hustler®.

FASTRAK®

IL TOP DELLA GAMMA RESIDENZIALE HUSTLER CHE OFFRE LA PRODUTTIVITÀ DI UNA MACCHINA PROFESSIONALE. IL FASTRAK® È UN ZERO-TURN RESIDENZIALE COSTRUITO CON DNA PROFESSIONALE. HA LA FORZA E LA POTENZA DI RENDERE VELOCE IL LAVORO ANCHE NEI PRATI PIÙ ESTESI.

🏠 IDEALE PER SUPERFICI FINO A 20000 MQ.

GARANZIA
ESCLUSIVA

4 ANNI | **400** ORE



MODELLI

MOTORE

Configurazione
Raffreddamento
Rumorosità
Vibrazioni

FASTRAK 48" RD

Kawasaki
21hp FR691V - 726cc
Ad aria
105 dBA
0,45 m/s²

TRASMISSIONE

Tipo
Velocità
Freno di Parcheggio

Idrostatica con 2 pompe-motori Hydro-Gear ZT 3100 professionali con filtro olio sostituibile
Avanti 12,9 km/h
Brevettato, integrato nelle leve di sterzo

PIATTO DI TAGLIO

Larghezza di Taglio
Altezza Camera di Taglio
Sistema di Taglio
Produzione
Lame
MoZZi Lame
Velocità Lame
Rinforzo Bordi

122 cm (48") a Scarico Posteriore e Mulching
127 mm
Regolazione tramite pedale. Altezza di taglio regolabile da 38 a 114 mm
12.500 m²/h
3 - 419 x 63,5 x 5,1 mm
Coprimozzi in alluminio con moZZi lama Ø 25,4 mm e cuscinetti a sfera stagni
93 m/s
In acciaio da 9,5 x 25,4 mm



LIMITED
LIFETIME WARRANTY
FRAME & LEADING EDGE OF DECK

MODELLO COSTRUZIONE

FASTRAK 48" RD

Telaio
Assale anteriore
Ruote anteriori
Forcelle anteriori

In acciaio 38 x 76 x 3,2 mm
In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati
Cuscinetti a sfera stagni, ingrassabili
In acciaio saldato da 9,5 mm

GENERALE

Sedile
Capacità Serbatoio
Portabicchieri
Pneumatici anteriori
Ruote motrici

Sedile regolabile in vinile sagomato con braccioli regolabili. Molle di sospensione standard
19 litri
SI
13" x 5" - 6", Battistrada Liscio
22" x 9,5" - 10", Battistrada Garden

DIMENSIONI

Peso
Altezza
Lunghezza
Larghezza

385 kg
101 cm
187 cm
124,5 cm (con deflettore sollevato)

ACCESSORI OPTIONAL

Fari a Led - Set Mulching - Set Isolatore Sedile - Ammortizzatori FlexForks™ - Set Estensione Leve di Sterzo - Set Rulli Stripper - Lama Gator - Set Contaore - Pneumatico Artigliato Tubless

FASTRAK® SDX

PIÙ FORTE, PIÙ VELOCE, PIÙ BRUTALE, CON TRASMISSIONI PROFESSIONALI, SEDILE EXTRA COMFORT E PIÙ...
EQUIPAGGIATO CON UN SEDILE PREMIUM E LARGHI PNEUMATICI, IL FASTRAK® SDX OFFRE INEGUAGLIABILE ROBUSTEZZA, AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONI PER TUTTO IL GIORNO AD UN OTTIMO PREZZO.

GARANZIA
ESCLUSIVA

4 ANNI | **1000** ORE



MODELLI

MOTORE

Configurazione

Raffreddamento

Rumorosità

Vibrazioni

FASTRAK SDX 54"

21hp FX691V - 726cc

0,38 m/s²

Kawasaki

Ad aria

105 dBA

FASTRAK SDX 60"

23hp FX730V - 726cc

0,48 m/s²

TRASMISSIONE

Tipo

Velocità

Freno di Parcheggio

Idrostatica con 2 pompe-motori Hydro-Gear ZT-3400 professionali con filtro olio sostituibile

Avanti 14,5 km/h

Brevettato, integrato nelle leve di sterzo

PIATTO DI TAGLIO

Larghezza di Taglio

Altezza Camera di Taglio

Deflettore di Scarico

Sistema di Taglio

Produzione

Lame

Mozzi Lame

Velocità Lame

Rinforzo Bordi

137 cm (54") a Scarico Laterale e Mulching

127 mm

Regolazione tramite pedale. Altezza di taglio regolabile da 38 a 114 mm

15.900 m²/h

3 - 470 x 63,5 x 5 mm

95 m/s

Canale in acciaio ricurvo spessore 3,2 mm e rinforzo in acciaio da 9,5 x 25,4 mm

152 cm (60") a Scarico Laterale e Mulching

127 mm

In gomma ad alta densità

17.600m²/h

3 - 521 x 63,5 x 5 mm

93 m/s



LIMITED
LIFETIME WARRANTY
FRAME & LEADING EDGE OF DECK

MODELLI

FASTRAK SDX 54"

FASTRAK SDX 60"

COSTRUZIONE

Telaio

In acciaio 38 x 76 x 3,2 mm

Assale anteriore

In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati

Ruote anteriori

Cuscinetti a sfera stagni, ingrassabili

Forcelle anteriori

In acciaio saldato da 9,5 mm

GENERALE

Sedile

Sedile regolabile in vinile sagomato con braccioli regolabili. Molle di sospensione standard e sistema di scorrimento avanti e indietro, ammortizzatori urti e vibrazioni

Capacità Serbatoio

19 litri

Portabicchieri

SI

Pneumatici anteriori

13" x 5" - 5", Battistrada Liscio

13" x 6,5" - 6", Battistrada Liscio

Ruote motrici

22" x 9,5" - 10", Battistrada Garden

23" x 11" - 10", Battistrada Garden

DIMENSIONI

Peso

390 kg

395 kg

Altezza

112,5 cm

Lunghezza

189 cm

193 cm

Larghezza

140 cm

155 cm

ACCESSORI OPTIONAL

Fari a Led - Set Mulching - Ammortizzatori FlexForks™ - Set Estensione Leve di Sterzo - Set Rulli Stripper - Lama Gator - Ruote Anteriori Semi Pneumatiche

X-ONE®

ZERO-TURN PROFESSIONALE COSTRUITO PER GARANTIRE PRESTAZIONI PER TUTTO IL GIORNO, PER TUTTI I GIORNI.

X-ONE® È STATO PROGETTATO PER IL PAESAGGISTA PROFESSIONISTA A TEMPO PIENO, PER FORNIRGLI PRESTAZIONI PER TUTTO IL GIORNO E OGNI GIORNO.

X-ONE IMPOSTA UN NUOVO PUNTO FERMO NEL VALORE DEI TOSAPRATO A RAGGIO ZERO PROFESSIONALE.



GARANZIA
ESCLUSIVA

2 ANNI | **NO**
LIMITE ORE

GARANZIA
ESCLUSIVA

5 ANNI | **500**
ORE

MODELLI

MOTORE

Configurazione

Raffreddamento

Rumorosità

Vibrazioni

X-ONE 54" RD

Kawasaki

27hp FX850V - 852cc

Ad aria

105 dBA

0,42 m/s²

TRASMISSIONE

Tipo

Velocità

Freno di Parcheggio

Idrostatica con 2 pompe-motori Parker HTJ 12cc professionali con filtro olio sostituibile

Avanti 16,9 km/h

Brevettato, integrato nelle leve di sterzo

PIATTO DI TAGLIO

Larghezza di Taglio

Altezza Camera di Taglio

Sistema di Taglio

Produzione

Lame

Mozzi Lame

Velocità Lame

Rinforzo Bordi

137 cm (54") a Scarico Posteriore e Mulching

140 mm

Regolazione tramite pedale. Altezza di taglio regolabile da 25 a 140 mm

23.200 m²/h

3 - 470 x 63,5 x 5 mm

Coprismozzi in ghisa con mozzi lama Ø 31 mm e cuscinetti a sfera stagni

94 m/s

Canale in acciaio ricurvo spessore 3,2 mm e rinforzo da 9,5 x 38 mm



LIMITED
LIFETIME WARRANTY
 FRAME & LEADING EDGE OF DECK

MODELLI

X-ONE 54" RD

COSTRUZIONE

Telaio

In acciaio 38 x 76 x 5 mm

Assale anteriore

In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati

Ruote anteriori

Cuscinetti a sfera sigillati

Forcelle anteriori

In acciaio saldato da 12,7 mm

GENERALE

Sedile

Sospensione del sedile su 4 ammortizzatori in gomma

Capacità Serbatoio

44 litri

Portabicchieri

SI

Pneumatici anteriori

13" x 6,5" - 5", Battistrada Rigato

Ruote motrici

24" x 9,5" - 12", Battistrada Garden

DIMENSIONI

Peso

574 kg

Altezza

182 cm - 124 cm (con Rollbar piegato)

Lunghezza

219 cm

Larghezza

142 cm

ACCESSORI OPTIONAL

Ammortizzatori FlexForks™ - Ruota Michelin® X® Tweel® - Ruota Michelin® X® Tweel® Turf - Estensione Leve di Sterzo - Set Gancio Traino - Ruote Anteriori Semi Pneumatiche - Set Mulching - Set Rullo Singolo Antiscalpo - Set Rulli Stripper - Fari a Led - Gruppo Trincia - Lama Gator - Pneumatico Artigliato Tubless

SUPER Z[®]

RIDER RAGGIO ZERO DI INSUPERABILE ROBUSTEZZA, DURATA, VELOCITÀ, PRODUTTIVITÀ E DURATA DELLA GARANZIA. LA SUPER Z[®] SI DISTINGUE PER L'ACCLAMATA TECNOLOGIA DEI PIATTI VX4[®] DI HUSTLER, TESTATI PER TAGLIARE E DISPERDERE L'ERBA IN MODO PIÙ RAPIDO ED EFFICIENTE, INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI DEL TERRENO O METEOROLOGICHE.



GARANZIA
ESCLUSIVA

2 ANNI | **NO**
LIMITE ORE

GARANZIA
ESCLUSIVA

5 ANNI | **500**
ORE

MODELLI

MOTORE

Configurazione

Raffreddamento

Rumorosità

Vibrazioni

SUPER Z 60" RD

Kawasaki

27hp FX850V - 852cc

Ad aria

105 dBA

0,40 m/s²

TRASMISSIONE

Tipo

Idrostatica con 2 pompe per usi industriali a cilindrata variabile con pistoni a profilo più scorrevole. Radiatore supplementare dell'olio per una prolungata longevità. Pompe Hydro-Gear PY 21cc e motori ruote Parker TG310

Velocità

Avanti 22,5 km/h

Freno di Parcheggio

Brevettato, integrato nelle leve di sterzo

PIATTO DI TAGLIO

Larghezza di Taglio

152 cm (60") a Scarico Posteriore e Mulching

Altezza Camera di Taglio

140 mm

Sistema di Taglio

Regolazione tramite pedale. Altezza di taglio regolabile da 25 a 140 mm

Produzione

27.400 m²/h

Lame

3 - 521 x 76 x 6 mm

Mozzi Lame

Coprismozzi in ghisa con mozzi lama Ø 31 mm e cuscinetti a sfera stagni

Velocità Lame

94 m/s

Rinforzo Bordi

Canale in acciaio ricurvo spessore 3,2 mm e rinforzo da 9,5 x 38 mm



LIMITED
LIFETIME WARRANTY
FRAME & LEADING EDGE OF DECK

SUPER Z 60" RD

MODELLI

COSTRUZIONE

Telaio

In acciaio 38 x 76 x 5 mm

Assale anteriore

In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati

Ruote anteriori

Cuscinetti conici lubrificabili

Forcelle anteriori

In acciaio saldato da 12,7 mm

GENERALE

Sedile

Ammortizzato Grammer

Capacità Serbatoio

44 litri

Portabicchieri

SI

Pneumatici anteriori

13" x 6,5" - 6", Battistrada Liscio

Ruote motrici

24" x 12" - 12", Battistrada Garden

DIMENSIONI

Peso

705 kg

Altezza

182 cm - 137 cm (con Rollbar piegato)

Lunghezza

215 cm

Larghezza

168 cm

ACCESSORI OPTIONAL

Ammortizzatori FlexForks™ - Ruota Michelin® X® Tweel® - Ruota Michelin® X® Tweel® Turf - Estensione Leve di Sterzo - Ruote Anteriori Semipneumatiche - Set Mulching - Fari a Led - Set Rullo Singolo/Doppio Antiscalpo - Lama Gator - Sollevamento Elettrico del Piatto - Set Doppi Lampeggianti - Set Singolo Lampeggiante - Set Gancio Traino - Set Rulli Stripper - Gruppo Trincia - Pneumatico Artigliato Tubless - Set Martinetto

Z[®] DIESEL

LA POTENZA E LA PRECISIONE DI UNA HUSTLER, LA RESISTENZA DEL DIESEL.
Z[®] DIESEL OFFRE TUTTE LE MIGLIORI CARATTERISTICHE
DI UN PRODOTTO HUSTLER ABBINATE AL RIDOTTO
CONSUMO DI CARBURANTE DI UN OTTIMO DIESEL.

GARANZIA
ESCLUSIVA

2 ANNI | **NO**
LIMITE ORE

GARANZIA
ESCLUSIVA

5 ANNI | **500**
ORE



MODELLI

MOTORE

Configurazione

Raffreddamento

Rumorosità

Vibrazioni

Z DIESEL 60" RD

Perkins

25hp 403-11 - 1131cc

A liquido, ventola elettrica

105 dBA

0,59 m/s²

Z DIESEL 72" RD

Shibaura

25hp S773L - 1131cc

0,57 m/s²

TRASMISSIONE

Tipo

Velocità

Freno di Parcheggio

Doppia idrostatica con pompa Tandem Hydro-Gear PW 21cc a pistoni assiali.
Ogni pompa aziona un motore ruota Parker TG0335

Avanti 19,3 km/h

Brevettato, integrato nelle leve di sterzo

PIATTO DI TAGLIO

Larghezza di Taglio

Altezza Camera di Taglio

Sistema di Taglio

Produzione

Lame

Mozzi Lame

Velocità Lame

Rinforzo Bordi

152 cm (60") a Scarico Posteriore
e Mulching

140 mm

Regolazione tramite pedale. Altezza di taglio regolabile da 25 a 140 mm

22.500 m²/h

3 - 521 x 76 x 5 mm

Coprinozzi in ghisa con mozzi lama Ø 31 mm e cuscinetti a sfera stagni

94 m/s

Canale in acciaio ricurvo spessore 3,2 mm e rinforzo da 9,5 x 38 mm

182 cm (72") a Scarico Posteriore
e Mulching

140 mm

27.000 m²/h

3 - 622 x 76 x 6 mm



LIMITED
LIFETIME WARRANTY
FRAME & LEADING EDGE OF DECK

MODELLI

Z DIESEL 60" RD

Z DIESEL 72" RD

COSTRUZIONE

Telaio

In acciaio 38 x 76 x 5 mm

Assale anteriore

In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati

Ruote anteriori

Cuscinetti conici lubrificabili

Forcelle anteriori

In acciaio saldato da 12,7 mm

GENERALE

Sedile

Ammortizzato Grammer, piastra di supporto isolata

Capacità Serbatoio

54,5 litri

Portabicchieri

SI

Pneumatici anteriori

13" x 6,5" - 6", Battistrada Rigato

Ruote motrici

24" x 12" - 12", Battistrada Garden

DIMENSIONI

Peso

796 kg

819 kg

Altezza

175 cm - 130 cm (con Rollbar piegato)

Lunghezza

220 cm

230 cm

Larghezza

168 cm (con deflettore sollevato)

198 cm (con deflettore sollevato)

ACCESSORI OPTIONAL

Ammortizzatori FlexForks™ - Ruota Michelin® X® Tweel® - Ruota Michelin® X® Tweel® Turf - Estensione Leve di Sterzo - Ruote Anteriori Semipneumatiche - Set Mulching - Set Rullo Singolo/Doppio Antiscalpo - Set Doppi Lampeggianti - Set Singolo Lampeggiante - Sollevamento Elettrico del Piatto - Set Gancio Traino - Fari a Led - Set Rulli Stripper - Gruppo Trincia - Lama Gator - Pneumatico Artigliato Tubless - Set Martinetto

SUPER 104[®]

UN CONCENTRATO DI POTENZA CHE
OFFRE PRESTAZIONI SENZA RIVALI.
LA LARGHEZZA DI TAGLIO 104" RENDE
FACILI I GRANDI LAVORI.

GARANZIA
ESCLUSIVA

2 ANNI | **NO**
LIMITE ORE

GARANZIA
ESCLUSIVA

5 ANNI | **500**
ORE



MODELLI

MOTORE

Configurazione

Raffreddamento

Rumorosità

Vibrazioni

SUPER 104"

Kawasaki

35hp FX1000V - 999cc

Ad aria

105 dBA

0,62 m/s²

TRASMISSIONE

Tipo

Velocità

Freno di Parcheggio

Doppia idrostatica con pompa Danfoss DDC20. Ogni pompa aziona un motore ruota Parker TG0360.

Avanti 17,6 km/h

Brevettato, integrato nelle leve di sterzo

PIATTO DI TAGLIO

Larghezza di Taglio

Altezza camera di Taglio

Sistema di Taglio

Produzione

Lame

Mozzi Lame

Velocità Lame

Rinforzo Bordi

264 cm (104") a Scarico Posteriore e Mulching

140 mm

Regolazione centralizzata idraulica. Altezza di taglio regolabile da 25 a 140 mm

37.400 m²/h

2 - 606 x 63,5 x 5 mm / 3 - 521 x 63,5 x 5 mm

Coprimotozzi in ghisa con mozzi lama Ø 31 mm e cuscinetti a sfera stagni

80 m/s (ali laterali) / 79 m/s (piatto centrale)

Canale in acciaio ricurvo spessore 3,2 mm e rinforzo da 9,5 x 38 mm



LIMITED
LIFETIME WARRANTY
 FRAME & LEADING EDGE OF DECK

SUPER 104"

MODELLI

COSTRUZIONE

Telaio

In acciaio 38 x 76 x 5 mm

Assale anteriore

In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati

Ruote anteriori

Cuscinetti conici lubrificabili

Forcelle anteriori

In acciaio saldato da 12,7 mm

GENERALE

Sedile

Ammortizzato Grammer con braccioli regolabili

Capacità Serbatoio

45,4 litri

Portabicchieri

SI

Pneumatici anteriori

15" x 6" - 6", Battistrada Rigato

Ruote motrici

26" x 12" - 12", Battistrada Garden

DIMENSIONI

Peso

1134 kg

Altezza

181,6 cm - 137,2 cm (con Rollbar piegato)

Lunghezza

242,6 cm

Larghezza

269,5 cm (con piatto disteso) - 184,2 cm (con ali sollevate)

ACCESSORI OPTIONAL

Ammortizzatori FlexForks™ - Ruote Anteriori Semipneumatiche - Set Mulching - Lama Gator - Set Doppi Lampeggianti - Set Lampeggiante - Set Antiscalpo Premium - Fari a Led - Estensione Leve di Sterzo - Pneumatico Artigliato Tubless - Set Gancio Traino - Ruota Michelin® X® Tweel®

SUPER S®

STAND-ON DALLA FORMA COMPATTA PER UN SPECIALE ACCESSO AD AREE RISTRETTE E PER UN PIÙ COMODO TRASPORTO.

HUSTLER SUPER S® OFFRE UN SUPERBO COMFORT E POSIZIONAMENTO DELL'OPERATORE, COMANDI FACILI DA USARE ED UNA CONFORMAZIONE COMPATTA CHE SEMPLIFICA IL TAGLIO NEGLI SPAZI PIÙ RISTRETTI.

GARANZIA
ESCLUSIVA

2 ANNI | **NO**
LIMITE ORE

GARANZIA
ESCLUSIVA

5 ANNI | **500**
ORE



MODELLI	SUPER S 36" RD	SUPER S 48" RD
MOTORE		
Configurazione	15hp FS451V - 603cc	21hp FX691V - 726cc
Raffreddamento		Ad aria
Rumorosità	100 dBA	105 dBA
Vibrazioni	0,92 m/s ²	0,98 m/s ²
TRASMISSIONE		
Tipo	Doppia idrostatica con 2 Pompe Hydro-Gear 10cc e pistoni assiali. Ogni pompa aziona un motore ruota. 2 Motori ruote Parker TL0195	Doppia idrostatica con 2 Pompe Hydro-Gear 12cc e pistoni assiali. Ogni pompa aziona un motore ruota. 2 Motori ruote Parker TL0240
Velocità	Avanti 12,8 km/h	Avanti 14,5 km/h
Freno di Parcheggio		Meccanico manuale
PIATTO DI TAGLIO		
Larghezza di Taglio	92 cm (36") a Scarico Posteriore e Mulching	122 cm (48") a Scarico Posteriore e Mulching
Altezza Camera di Taglio	140 mm	140 mm
Sistema di Taglio	Regolazione tramite pedale. Altezza di taglio regolabile da 38 a 140 mm	
Produzione	9.400 m ² /h	14.100 m ² /h
Lame	2 - 454 x 63,5 x 5 mm	3 - 419 x 63,5 x 5 mm
Mozzi Lama	Coprिमozzi in ghisa con mozzi lama Ø 31 mm e cuscinetti a sfera stagni	
Velocità Lama	92 m/s	91 m/s
Rinforzo Bordi	Canale in acciaio ricurvo spessore 3,2 mm e rinforzo da 9,5 x 38 mm	



MODELLI COSTRUZIONE

Telaio
Supporto Motore
Assale anteriore
Ruote anteriori
Forcelle anteriori

SUPER S 36" RD

In acciaio 38 x 51 x 4,5 mm
4,7 mm con rinforzo da 3,2 mm
In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati
Cuscinetti conici lubrificabili
In acciaio saldato da 12,7 mm

SUPER S 48" RD

In acciaio 38 x 76 x 4,8 mm

GENERALE

Capacità Serbatoio
Pneumatici anteriori
Ruote motrici

	SUPER S 36" RD	SUPER S 48" RD
Capacità Serbatoio	25 litri	28 litri
Pneumatici anteriori	11" x 4" - 4", Semi-pneumatiche	13" x 5" - 5", Semi-pneumatiche
Ruote motrici	18" x 8,5" - 10", Battistrada Garden	20" x 10" - 10", Battistrada Garden

DIMENSIONI

Peso
Altezza
Lunghezza
Larghezza

	SUPER S 36" RD	SUPER S 48" RD
Peso	413 kg	472 kg
Altezza	121 cm	
Lunghezza	162 cm	162,6 cm
Larghezza	99 cm	128 cm (con deflettore sollevato)

ACCESSORI OPTIONAL

Cesto Laterale in Tela 106 litri - Set Rulli Stripper - Set Mulching - Fari a Led

TRIMSTAR®

TOSAPRATO WALK-BEHIND INNOVATIVO E FACILISSIMO DA USARE GRAZIE AL SISTEMA DI STERZATA H-BAR BREVETTATO.

HUSTLER TRIMSTAR® È UN'AGGIUNTA PERFETTA A QUALSIASI FLOTTA DI TOSAPRATO PROFESSIONALI. RENDE FACILE L'ACCESSO AI PUNTI PIÙ DIFFICILI DA RAGGIUNGERE ED È PROGETTATO PER AIUTARE A RIDURRE L'AFFATICAMENTO DELL'OPERATORE GRAZIE ALL'ECCEZIONALE STABILITÀ SU OGNI PENDENZA.

GARANZIA
ESCLUSIVA

2 ANNI | **NO**
LIMITE ORE



MODELLI

MOTORE

Configurazione

Raffreddamento

Rumorosità

Vibrazioni

TRIMSTAR 36"

14,5hp FS481V - 603cc

100 dBA

Kawasaki

Ad aria

2,5 m/s²

TRIMSTAR 48" RD

15hp FS541V - 603cc

105 dBA

TRASMISSIONE

Tipo

Velocità

Freno di Parcheggio

Idrostatica con 2 Pompe-Motori Hydro-Gear ZT 2800 professionali con filtro olio sostituibile
Avanti 10,1 km/h
Meccanico manuale

PIATTO DI TAGLIO

Larghezza di Taglio

Altezza Camera di Taglio

Deflettore di Scarico

Sistema di Taglio

Produzione

Lame

Mozzi Lame

Velocità Lame

Rinforzo Bordi

92 cm (36") a Scarico Laterale e Mulching

140 mm

In gomma ad alta densità

Regolazione manuale. Altezza di taglio regolabile da 38 a 114 mm

7.600 m²/h

1 - 521 x 63,5 x 5 mm - Lama Dx
1 - 349 x 63,5 x 5 mm - Lama Sx

Coprismozzi in ghisa con mozzi lama Ø 31 mm e cuscinetti a sfera stagni

93 m/s

Canale in acciaio ricurvo spessore 3,2 mm e rinforzo da 9,5 x 38 mm

122 cm (48") a Scarico Posteriore e Mulching

140 mm

—

9.900 m²/h

3 - 419 x 63,5 x 5 mm

94 m/s



LIMITED
LIFETIME WARRANTY
LEADING EDGE OF DECK

MODELLI COSTRUZIONE

Telaio
Assale anteriore
Ruote anteriori
Forcelle anteriori

TRIMSTAR 36"

TRIMSTAR 48" RD

In acciaio 38 x 51 x 3 mm
In acciaio saldato con cuscinetti a sfera sigillati
Cuscinetti a sfera sigillati
In acciaio saldato da 9,5 mm

GENERALE

Capacità Serbatoio
Pneumatici anteriori
Ruote motrici

12,8 litri
11" x 4" - 4", Semi-pneumatiche Battistrada Liscio
18" x 6,5" - 8", Battistrada Garden
20" x 10" - 10", Battistrada Garden

DIMENSIONI

Peso
Altezza
Lunghezza
Larghezza

254 kg
108 cm
189 cm
97,5 cm (con deflettore sollevato)
288 kg
129,5 cm (con deflettore sollevato)

ACCESSORI OPTIONAL

Set Mulching - Pneumatico Artigliato Tubless - Set Rulli Stripper

ACCESSORI

ZERO-TURN MOWER



PROTEZIONE MOTORE

Garantisce protezione al motore e dona un bel look alla macchina.

Per • Raptor Flip-Up



AMMORTIZZATORI FLEX FORKS

Migliorano il comfort dell'operatore e permettono un taglio più livellato specialmente sui terreni sconnessi o ad alta velocità.

Per • Raptor X e XD • FasTrak • FasTrak SDX • X-ONE • Super Z • Z Diesel • Super 104



Per
Dash XD
Raptor X e XD
FasTrak
FasTrak SDX
X-ONE
Super S

SET RULLI STRIPPER

Dona una finitura professionale al prato. A seconda dei modelli, sono disponibili versioni con deflettori in gomma o con rulli in acciaio.

Per • Super Z • Z Diesel • TrimStar



Per • FasTrak • FasTrak SDX



Per • Super 104




Per • Super S

SET MULCHING

Riduce le dimensioni dell'erba tagliata in modo che ritorni nel terreno più velocemente come sostanza nutriente.

Per • Dash XD • Raptor X e XD • Raptor Flip-Up • FasTrak • FasTrak SDX • X-ONE • Super Z • Z Diesel • Super 104 • Super S • TrimStar

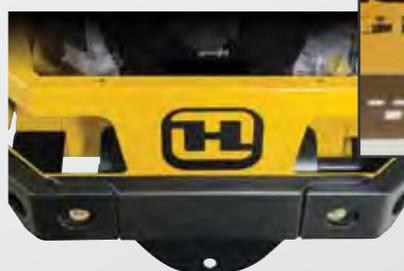

Per • Z Diesel

GANCIO TRAINO

Agevola il traino degli attrezzi per la cura e la manutenzione del giardino.

Per • Raptor X e XD • X-ONE • Super Z • Z Diesel • Super 104



SOLLEVAMENTO ELETTRICO DEL PIATTO DI TAGLIO

Per sollevare e abbassare il piatto con un semplice click. Questo kit di sollevamento elettrico si installa avvitandolo alla struttura esistente e si aziona con un pulsante.

Per • X-ONE • Super Z • Z Diesel



Per • Dash XD • Raptor X e XD • Raptor Flip-Up



Per • FasTrak • FasTrak SDX



Per • X-ONE • Super Z



Per • Z Diesel • Super 104



SET ESTENSIONE LEVE DI STERZO

Permette la regolazione in altezza delle leve di sterzo per rendere la guida più confortevole possibile.

Per • Dash XD • Raptor X e XD • Raptor Flip-Up • FasTrak • FasTrak SDX • X-ONE • Super Z • Z Diesel • Super 104



Per • Super S

FARI A LED

Aumenta la produttività fino a sera inoltrata. Il kit contiene due fari a led di ottima qualità, interruttore di accensione e cablaggi.

Per • Dash XD • Raptor X e XD • Raptor Flip-Up • FasTrak • FasTrak SDX • X-ONE • Super Z • Z Diesel • Super 104 • Super S



SET BRACCIOLI

Fornisce eccellente comfort all'operatore.

Per • Dash XD



LAME GATOR

Per un taglio ottimale su terreni con vegetazione rustica.



SET CONTAORE

Aiuta a monitorare gli intervalli di assistenza a motore e macchina.

Per • FasTrak



SET ISOLATORE SEDILE

Fornisce comfort aggiuntivo all'operatore sui terreni sconnessi.

Per • FasTrak

ACCESSORI


ZERO-TURN MOWER



SET USB

Un kit per aggiungere una porta USB al tuo tosaprato.

Per • Raptor X e XD

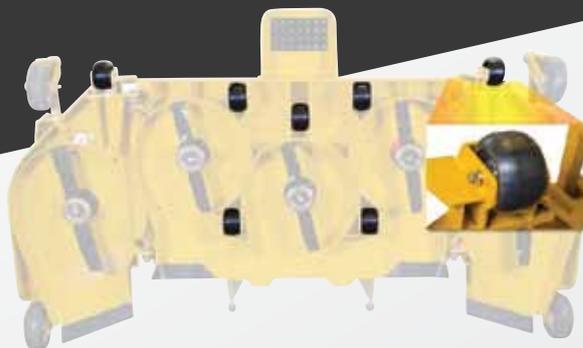

SET ANTISCALPO PREMIUM

Sette robusti rulli antiscalpo con cuscinetti utili quando il piatto tocca terra sovente.

Per • Super 104



SET RULLO SINGOLO ANTISCALPO

Kit aggiuntivo per ridurre ogni possibile scalpo al prato creato dal piatto. Due regolazioni in altezza. Può essere usato assieme al set rullo doppio antiscalpo.

Per • X-ONE • Super Z • Z Diesel



SET RULLO DOPPIO ANTISCALPO

Kit aggiuntivo per ridurre ogni possibile scalpo al prato creato dal piatto. Posizione fissa in altezza. Può essere usato assieme al set rullo singolo antiscalpo.


Per • Super Z • Z Diesel



SET DOPPI LAMPEGGIANTI

Set doppi lampeggianti per aumentare la visibilità e la vostra sicurezza. Da applicare lateralmente al Rollbar.

Per • Super Z • Z Diesel • Super 104

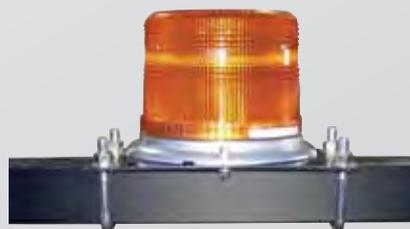

SET LAMPEGGIANTE

Il set lampeggiante ritorna utile per spostarsi nel traffico o per rendere più visibile il lavoro di squadra. Da applicare sopra il Rollbar.


Per • Super Z • Z Diesel • Super 104



SET MARTINETTO

Consente un rapido sollevamento della macchina in modo da poter effettuare la pulizia del piatto o l'affilatura delle lame più comodamente.

Per • Super Z • Z Diesel

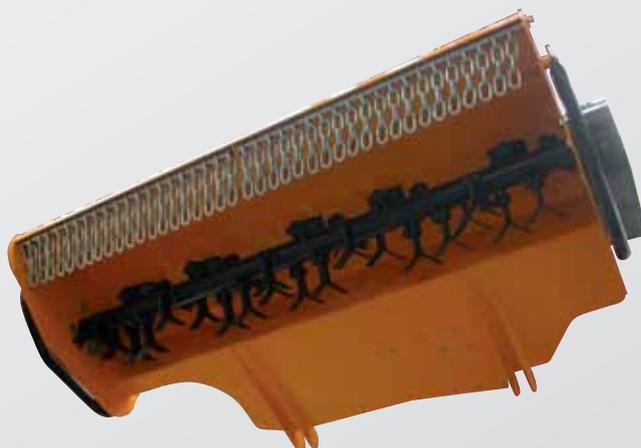

GRUPPO TRINCIA

Per aumentare la versatilità dei Riders Raggio Zero, Hustler ha sviluppato il nuovo Gruppo Trinciaerba a taglio Flail, con larghezza di lavoro di 130 cm.

Per • X-ONE • Super Z • Z Diesel



RUOTA MICHELIN® X® TWEEL®

Le ruote MICHELIN® X® TWEEL® sostituiscono sui Riders Z-Turn le tradizionali ruote anteriori pneumatiche e offrono i benefici di una ruota senza manutenzione.

Per • X-ONE • Super Z • Z Diesel • Super 104



RUOTA MICHELIN® X® TWEEL® TURF

La ruota MICHELIN® X® TWEEL® TURF radiale antiforatura è stata progettata per raggiungere dei risultati eccellenti di taglio e un confort straordinario sui Riders Zero-Turn, eliminando i tempi morti dovuti a forature o fuoriuscite dei pneumatici. Misura pneumatico: 24" x 12".

Per • X-ONE • Super Z • Z Diesel • Super 104



PNEUMANTICO ARTIGLIATO TUBLESS

Se si utilizza la macchina su pendenze, questi pneumatici danno maggior aderenza, stabilità e sicurezza.

Per • Raptor Flip-Up • FasTrak • X-ONE • Super Z • Z Diesel • Super 104 • TrimStar



RUOTE SEMIPNEUMATICHE

Resistono di più alle forature.

Per • FasTrak SDX • X-ONE • Super Z • Z Diesel • Super 104







STAMPATO SU CARTA RICICLATA - OTTOBRE 2021



Località San Marziale 16/A Int. 5
53034 COLLE DI VAL D'ELSA _ SIENA _
Tel. 0577908143 Cell. 3929379867
Mail info@avgevo.com WebSite www.avgevo.com



© 2018 HUSTLER TURF EQUIPMENT

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
VISIT WWW.HUSTLERTURF.COM FOR THE MOST CURRENT SPECIFICATIONS.

HUSTLERTURF.COM

 **Visita hustlerturf.com**
per una panoramica completa degli accessori per il tuo tosaprato Hustler.